# Technische Daten (typische Messwerte)

LAP-2.V3 Kopfhörerverstärker THD+N in "dB" (linke Skala) und "%" (rechte Skala) bei verschiedenen Kopfhörerimpedanzen von 70…600 Ω, Volumenregler auf 0 dB Verstärkung (Rechtsanschlag), Messfrequenz 1 kHz (Messbandbreite 20 Hz…20 kHz),

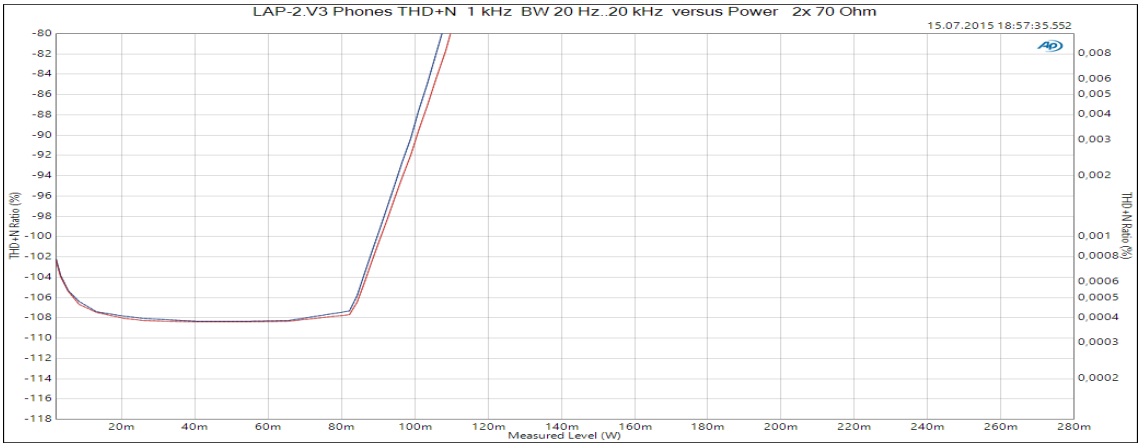


Ausgangsleistung :

2 x 2...110 mW

Kopfhörerimpedanz :

2x 70 Ω

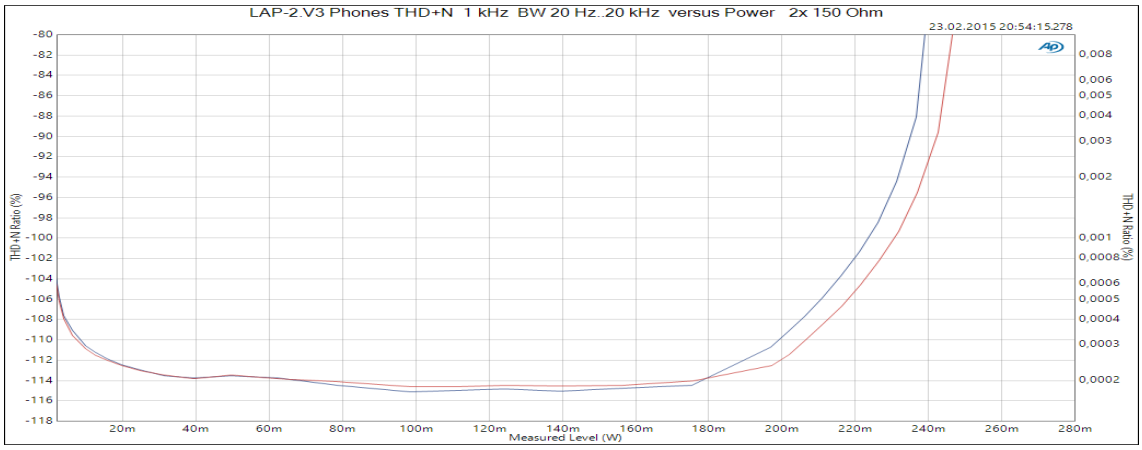


Ausgangsleistung :

2x 2...240 mW

Kopfhörerimpedanz :

2x 150 Ω

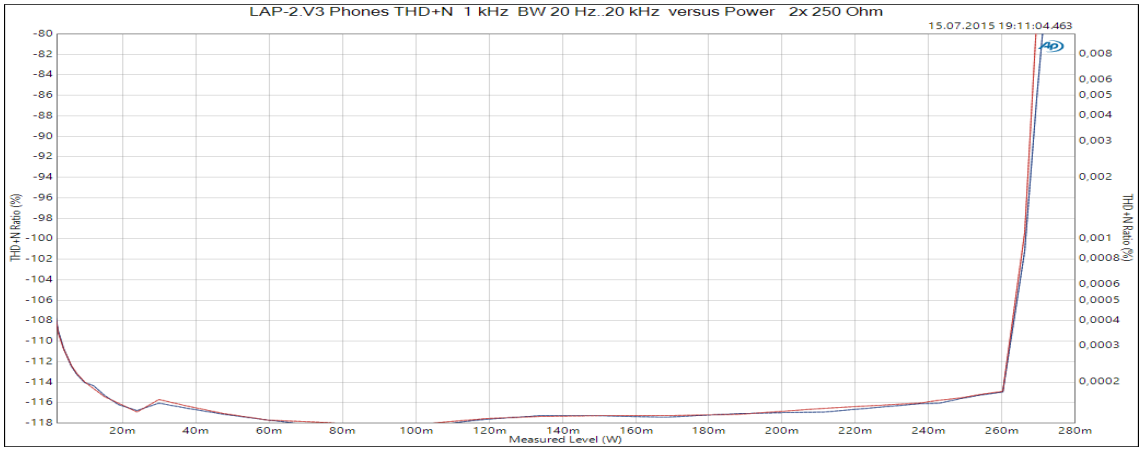


Ausgangsleistung :

2x 2...270 mW

Kopfhörerimpedanz :

2x 250 Ω

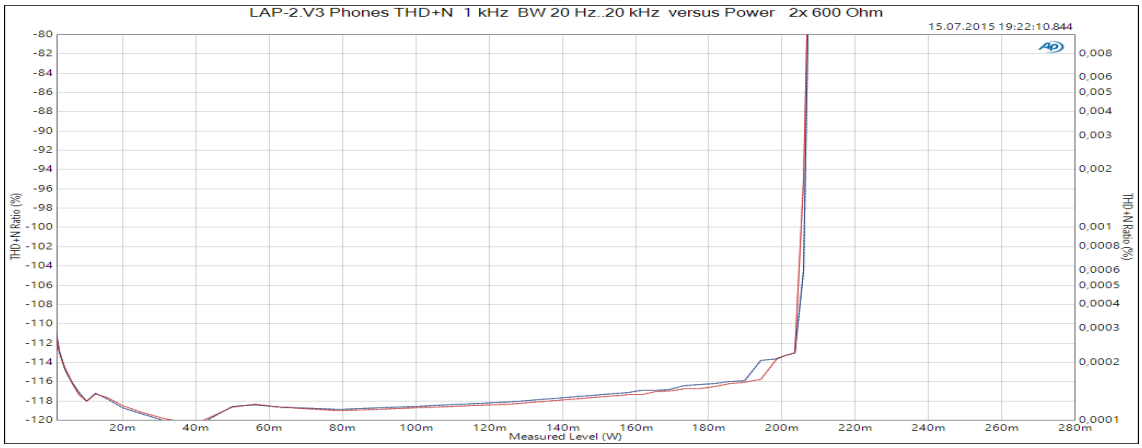


Ausgangsleistung :

2x 2...205 mW

Kopfhörerimpedanz :

2x 600 Ω